



С электрообогревом 600–1500 Вт

С€

3 модели

## *Elztrip EZ 100*

### ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЫСОТЕ 2,5 - 4 М

Elztrip EZ100 - это серия однопанельных обогревателей, предназначенных для общего или локального обогрева помещений с высотой потолков от 2,5 до 4 метров. Они используются в торговых, офисных и жилых помещениях, выставочных залах, медицинских учреждениях и т.д.

Применяя инфракрасные обогреватели, мы получаем наиболее эффективный и экономичный вид обогрева, обеспечивающий высокую степень комфорта. Кроме того, это единственный вид оборудования, позволяющий утилизировать тепло именно там, где оно необходимо.

Приборы устанавливаются горизонтально под потолком на монтажных скобах, элементах подвески или тросовой растяжке. С помощью дополнительных монтажных скоб, поставляемых как принадлежность, приборы могут крепиться к стене.

Отдельные приборы или группы общей мощностью до 3кВт, обогревающие одно помещение, могут управляться любым одноступенчатым термостатом или регулятором обогрева ERP. Группы приборов большей мощности запитываются через магнитный пускатель, в цепь управления которого включается термостат.

- Продольное оребрение панели обеспечивает наилучшее распределение тепла
- Коррозионно-стойкий корпус из оцинкованного и окрашенного стального листа. Цвет: белый RAL 9016. Греющая панель выполнена из анодированного алюминия.
- Места ввода предполагают возможность шлейфового подключения.
- Монтажные скобы крепления к потолку входят в комплект поставки. Скобы для крепления на стену поставляются отдельно.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Elztrip EZ 100

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Габариты [мм]	Расстояние между скобами [мм]	Мак. темп. поверхности [°С]
EZ106	600	230В~	1000x50x150	744	280
EZ111	1050	230В~	1500x50x150	1244	280
EZ115	1500	230В~	2000x50x150	1744	280

Класс защиты Elztrip EZ100: (IP44), брызгозащищенное исполнение.  
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

## ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

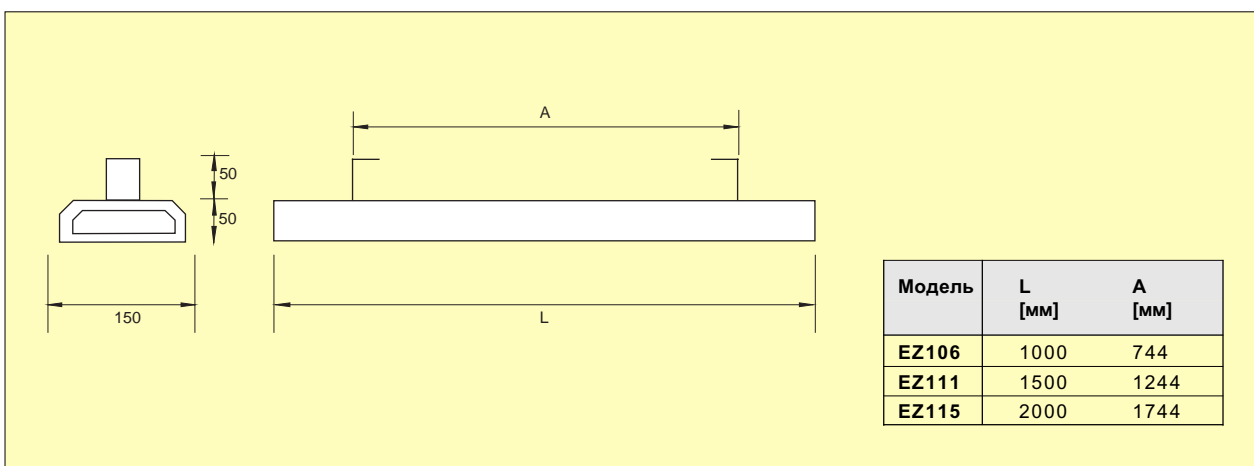

## МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**Монтаж**

Elztrip EZ100 устанавливается под потолком на штатные монтажные скобы, на тросовой растяжке, на элементах подвески и т.д. В любом случае поверхность прибора должна располагаться горизонтально. Все элементы, входящие в комплект поставки находятся под крышкой клеммной коробки. Монтажные скобы настенного крепления (EZMVK) заказываются отдельно.

**Электрическое подключение**

Подключение производится на постоянной основе за всеполюсным автоматом защиты с воздушным зазором не менее 3мм. Гнезда клеммной коробки предполагают возможность шлейфового соединения группы приборов. Максимальное сечение кабеля при соединении - 4 x 2,5 мм<sup>2</sup> + земля.

